

Smart IoT Doorlock  
Connected Doorlock  
Digital Doorlock



# ADVANCED SMART DOORLOCK LOOKBOOK



DESIGN AWARDS

# SAMSUNG Smart Lock

# SAMSUNG IoT SMART DOORLOCK



## Samsung Smart Doorlock


เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Samsung Smart Doorlock จาก iTunes App Store™ หรือ Google Play™ เพื่อใช้งานเป็น กลอนดิจิทัล Samsung Smart IoT



Android  
Google play



iOS  
App store


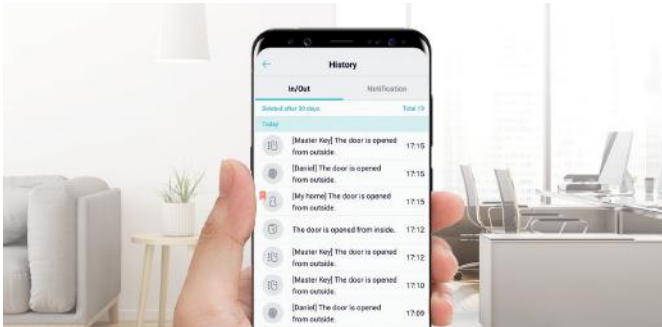


## Access log (Wi-Fi)

สามารถตรวจสอบรายละเอียดของผู้ที่เข้าออกจากบ้าน ว่าเข้าออกในเวลาใดผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้

## Real-time access notification

แจ้งเตือนการเข้าออกประตูทันที สามารถแสดงข้อความบนสมาร์ทโฟนในทันทีที่สมาชิกในบ้านได้กลับถึงบ้านแล้ว

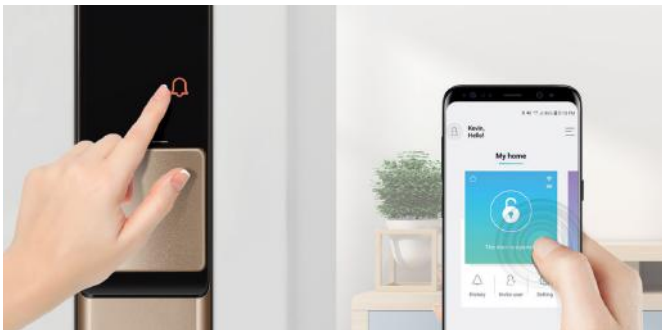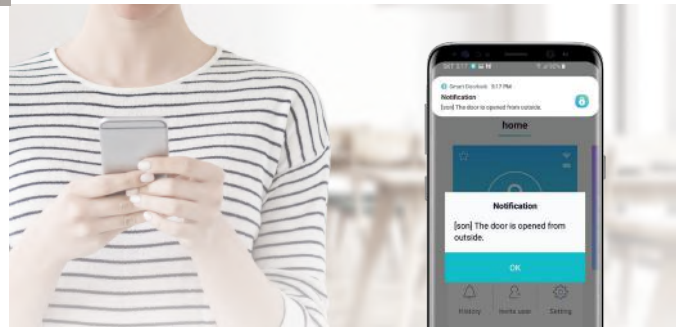

## Smart bell

เมื่อมีผู้กดไอคอนรูปกระดิ่งบนกลอนดิจิทัล คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนโดยทันที

## Smart open (Wi-Fi)

ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือไม่ คุณก็สามารถเปิดล็อคกลอนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของคุณได้

\*เมื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน "Samsung Smart Doorlock" เท่านั้น



## Duration key

เจ้าของบ้านสามารถกำหนดให้ผู้มาเยือนเข้าบ้านด้วยการเปิดผ่านสมาร์ทโฟนในช่วงเวลาที่กำหนดให้ได้

# SAMSUNG CONNECTED DOORLOCK



## sHome Doorlock

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน sHome Doorlock จาก iTunes App Store™ หรือ Google Play™ เพื่อใช้งานเชื่อมต่อกลอนดิจิทัล Samsung กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน



Android  
Google play



iOS  
App store




## Access log (Bluetooth)

ตรวจสอบได้ว่า ใครเข้าบ้านในเวลาไหนบ้าง รวมถึงทราบว่า มีคนออกจากบ้านเวลาไหนบ้าง ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน

## Real-time access notification

มีข้อความแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนในทันทีที่มีสมาชิกในครอบครัวกลับมาถึงบ้านแล้ว

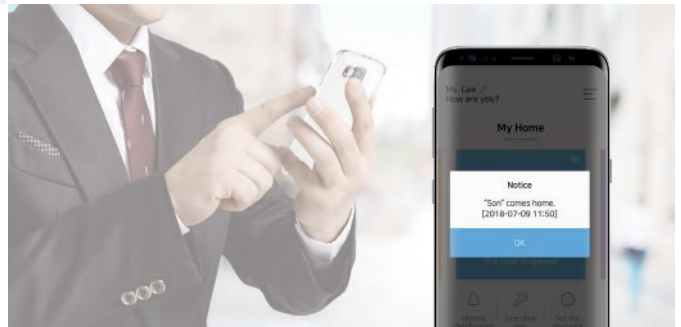

## Smart open (Bluetooth)

สามารถเปิดล็อคกลอนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้

\*เมื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน "sHome Doorlock" เท่านั้น

SHP-DP728



SHP-DH525



SHP-DS705





- **Access log** ตรวจสอบประวัติการเข้าออกได้
- **Duration passcode** สามารถตั้งรหัสให้ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด
- **One-time passcode** สามารถตั้งรหัสผ่านครั้งเดียวให้กับแขกของท่านได้
- **Smart bell** เครื่องอัจฉริยะแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟน
- **Doorlock status alert** แจ้งสถานะ-กลอนติดจอตได้
- **NFC mobile key** เปิดล็อคผ่าน NFC ในสมาร์ทโฟนได้
- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Welcome function** เมื่อคุณเข้าใกล้ประตู หน้าจอจะทำงานอัตโนมัติพร้อมให้กดรหัสเข้าห้องทันที
- **Double authentication** เปิดล็อคโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสผู้กินเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายนอก
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาทีเมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อคอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Intuitive LED touch pad** หน้าจอระบบสัมผัสแบบ LED ใช้งานง่าย
- **Do not enter mode** โหมดห้ามเข้า ตั้งเบาะ-ทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency power supply** เปิดล็อคด้วยแบตเตอรี่สำรอง กรณีแบตเตอรี่หมด



**IoT Service Pack**  
Required for its mobile application services of Samsung Smart IoT Doorlock (SHP-DP609).

## SHP-DP609

Push-Pull Smart IoT Doorlock



### Smart open (Wi-Fi)

ไม่ว่าคุณอยู่บ้านหรือไม่ คุณก็สามารถเปิดล็อคกลอนดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของคุณได้



### Real-time access notification

แจ้งเตือนการเข้าออกประตูโดยแสดงข้อความบนโทรศัพท์มือถือทันทีที่สมาชิกในบ้านได้กลับถึงบ้านแล้ว

### Specification

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Fingerprint, Mobile application, NFC mobile key, Passcode, RF key tag, Emergency key         |
| Passcode        | 4-12 digit number combination                                                                |
| Door thickness  | AML240 : 40-60mm / AML340 : 61-81mm                                                          |
| Power           | AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)                                                              |
| Battery life    | Approximately 10 months (10 times per day on average)                                        |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 88(W) x 391(H) x 68.5(D)mm<br>Interior body : 86.2(W) x 392.1(H) x 63.8(D)mm |
| Color           | Silver                                                                                       |



### Emergency power supply

เมื่อแบตเตอรี่หมด คุณสามารถใช้งานกลอนดิจิตอลได้ชั่วคราว ด้วยการชาร์จไฟจากอุปกรณ์พกพาเวอร์แซลแบบพกพาได้ (Micro USB 5-pin)



### Fingerprint access

ด้วยระบบเซนเซอร์ ตรวจสอบลายนิ้วมือที่รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถปลดล็อคกลอนดิจิตอลได้อย่างง่ายดาย



### Welcome function

เมื่อคุณเข้าใกล้ประตู หน้าจอจะทำงานอัตโนมัติ พร้อมให้กดรหัสเข้าห้องทันที



### Push-Pull lever

ด้วยดีไซน์รูปแบบพลิกหรือดึง มีมือจับขนาดใหญ่ สะดวกต่อการเปิดปิดประตู

## SHS-P718

Push-Pull Digital Doorlock

- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Double authentication** เปิดล็อคโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสผู้กินเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายนอก
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาทีเมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อคอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **LED status icons** ไอคอนแสดงสถานะแบบ LED
- **Do not enter mode** โหมดห้ามเข้า ตั้งเบาะ-ทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency key** มีกุญแจสำหรับเปิดในกรณีฉุกเฉิน
- **Emergency power supply** เปิดล็อคด้วยแบตเตอรี่สำรอง กรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Fingerprint, Passcode, Key tag, Emergency key                                          |
| Passcode        | 4-12 digit number combination                                                          |
| Door thickness  | AML240 : 40-60mm / AML340 : 61-80mm                                                    |
| Power           | AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)                                                        |
| Battery life    | Approximately 12 months (10 times per day on average)                                  |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 85(W) x 387(H) x 61(D)mm<br>Interior body : 86(W) x 354.8(H) x 63(D)mm |
| Color           | Gold, Black, Bronze, Brown                                                             |



- **Smart Open (Bluetooth)** สามารถเปิดล็อคกลอนดิจิตอล ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้
- **Access log** ตรวจสอบประวัติการเข้าออกได้
- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Welcome function** เมื่อคุณเข้าใกล้ประตู หน้าจอจะทำงานอัตโนมัติพร้อมให้กดรหัสเข้าห้องทันที
- **Double authentication** เปิดล็อคโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสผู้กินเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายนอก
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาทีเมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อคอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **LED status icons** ไอคอนแสดงสถานะแบบ LED
- **Do not enter mode** โหมดห้ามเข้า ตั้งเบาะ-ทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency key** มีกุญแจสำหรับเปิดในกรณีฉุกเฉิน
- **Emergency power supply** เปิดล็อคด้วยแบตเตอรี่สำรอง กรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Fingerprint, Mobile application, Passcode, Key tag, Emergency key                                |
| Passcode        | 4-12 digit number combination                                                                    |
| Door thickness  | AML240 : 40-60mm / AML340 : 61-80mm                                                              |
| Power           | AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)                                                                  |
| Battery life    | Approximately 10 months (10 times per day on average)                                            |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 87.5(W) x 391.8(H) x 64.5(D)mm<br>Interior body : 88.5(W) x 357.6(H) x 69.3(D)mm |
| Color           | Gold, Black, Bronze, Brown                                                                       |



## SHP-DP728

Push-Pull Connected Doorlock



### Real-time access notification

แจ้งเตือนการเข้าออกประตู โดยแสดงข้อความบนโทรศัพท์มือถือทันทีที่สมาชิกในบ้านได้กลับถึงบ้านแล้ว



### Push-Pull lever

ด้วยดีไซน์รูปแบบพลิกหรือดึง มีมือจับขนาดใหญ่ สะดวกต่อการเปิดปิดประตู



### Fingerprint access

ด้วยระบบเซนเซอร์ ตรวจสอบลายนิ้วมือที่รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถปลดล็อคกลอนดิจิตอลได้อย่างง่ายดาย





### Intrusion alarm

เมื่อมีการบุกรุก หรือทำลายกลอนประตู ระบบจะร้องเตือนโดยทันที

### Low battery notification

เมื่อแบตเตอรี่อ่อน กลอนประตูจะแสดงสัญลักษณ์พร้อมเสียงเพลงเตือน



### LED status icons

มีไอคอนแสดงสถานะ เช่น เตือนการบุกรุก เตือนแบตเตอรี่อ่อน เปิดโหมดห้ามเข้า และอื่นๆ

## SHP-DH537

Lever Handle  
Digital Doorlock

- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสสุ่มกันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อกอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Do not enter mode** โหมดห้ามเข้า ถึงแม้จะทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency key** ปุ๋ยงแจสำหรับเปิดในกรณีฉุกเฉิน
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรอง กรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Passcode, Key tag, Emergency key                                                           |
| Passcode        | 4-12 digit number combination                                                              |
| Door thickness  | AML240 : 40-60mm / AML340 : 61-80mm                                                        |
| Power           | AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)                                                            |
| Battery life    | Approximately 12 months (10 times per day on average)                                      |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 81.9(W) x 320(H) x 66.8(D)mm<br>Interior body : 79(W) x 290(H) x 80.3(D)mm |
| Color           | Dark brown                                                                                 |



## SHP-DH538

Lever Handle  
Digital Doorlock

- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสสุ่มกันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อกอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **LED status icons** ไอคอนแสดงสถานะแบบ LED
- **Do not enter mode** โหมดห้ามเข้า ถึงแม้จะทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency key** ปุ๋ยงแจสำหรับเปิดในกรณีฉุกเฉิน
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรอง กรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Fingerprint, Passcode, Emergency key                                                       |
| Passcode        | 4-12 digit number combination                                                              |
| Door thickness  | AML240 : 40-60mm / AML340 : 61-80mm                                                        |
| Power           | AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)                                                            |
| Battery life    | Approximately 12 months (10 times per day on average)                                      |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 81.9(W) x 320(H) x 66.8(D)mm<br>Interior body : 79(W) x 290(H) x 80.3(D)mm |
| Color           | Copper                                                                                     |



### Fingerprint access

ด้วยระบบเซนเซอร์ ตรวจจับลายนิ้วมือที่รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถปลดล็อกกลอนประตูได้อย่างง่ายดาย



### Randomizer

การกดตัวเลขสุ่มสองเลข ก่อนการกดรหัสทุกครั้ง เพื่อแยกต่อการคาดเดารหัสจากลายนิ้วมือที่หน้าจอเครื่อง



### Intuitive LED touch pad

หน้าจอแสดงตัวเลขสัมผัส ใช้งานได้สะดวก โดยเฉพาะในเวลากลางคืน



### Real-time access notification

แจ้งเตือนการเข้าออกประตู โดยแสดงข้อความบนโทรศัพท์มือถือทันทีที่สมาชิกในบ้านได้กลับถึงบ้านแล้ว



### LED status icons

มีไอคอนแสดงสถานะ เช่น เตือนการบุกรุก เตือนแบตเตอรี่อ่อน เปิดโหมดห้ามเข้า และอื่นๆ

- **Smart open (Bluetooth)** สามารถเปิดล็อกกลอนประตูด้วยผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้
- **Access log** ตรวจสอบประวัติการเข้าออกได้
- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Welcome function** เมื่อคุณเข้าใกล้ประตู หน้าจอจะทำงานอัตโนมัติพร้อมให้กดรหัสเข้าห้องทันที
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสสุ่มกันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อกอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Do not enter mode** โหมดห้ามเข้า ถึงแม้จะทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรอง กรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Mobile application, Passcode, Key tag, Emergency key                                         |
| Passcode        | 4-12 digit number combination                                                                |
| Door thickness  | AML240 : 40-60mm / AML340 : 61-80mm                                                          |
| Power           | AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)                                                              |
| Battery life    | Approximately 10 months (10 times per day on average)                                        |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 77.4(W) x 313.4(H) x 66.8(D)mm<br>Interior body : 79(W) x 290(H) x 80.3(D)mm |
| Color           | Black                                                                                        |



## SHP-DH525

Lever Handle  
Connected Doorlock



### Emergency power supply

เมื่อแบตเตอรี่หมด คุณสามารถใช้งานกลอนประตูด้วยตัวชั่วคราว ด้วยการใส่ไฟฟ้จากแบตเตอรี่ 9V และที่ขั้วแบตเตอรี่ภายนอก

## SHS-H505

Lever Handle  
Digital Doorlock

- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสคู่กันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **High temperature alarm** ตรวจจับเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อกอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Emergency key** มีกุญแจสำหรับเปิดในกรณีฉุกเฉิน
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรองกรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Passcode, Key tag, Emergency key                                                                 |
| Passcode        | 4-12 digit number combination                                                                    |
| Door thickness  | AML240 : 40-60mm / AML340 : 61-80mm                                                              |
| Power           | AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)                                                                  |
| Battery life    | Approximately 12 months<br>(10 times per day on average)                                         |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 81.9(W) x 302.4(H) x 66.1(D)mm<br>Interior body : 79.0(W) x 290.0(H) x 80.3(D)mm |
| Color           | Black                                                                                            |



### Low battery notification

เมื่อแบตเตอรี่อ่อน กลอนดิจิทัลจะแสดงสัญลักษณ์พร้อมมีเสียงเพลงเตือน



### Intrusion alarm

เมื่อมีการบุกรุก หรือทำลายกลอนดิจิทัลจากระบบจะแจ้งเตือนโดยทันที



### Do not enter mode

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดกลอนดิจิทัลออกจากภายนอกได้ ตั้งเบาะระบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม เพียงแค่กดปุ่ม 'CLOSE' ค้างไว้ 3 วินาที ระบบนี้จะทำงานทันที

## SHS-3321

Deadbolt  
Digital Doorlock

- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **Do not enter mode** หนวดห้ามเข้า ตั้งเบาะระบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม

### Specification

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Passcode, Key tag                                                                        |
| Passcode        | 4~12 digit number combination                                                            |
| Door thickness  | 35-55mm                                                                                  |
| Power           | AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)                                                          |
| Battery life    | Approximately 12 months<br>(10 times per day on average)                                 |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 68(W) x 180(H) x 36.5(D)mm<br>Interior body : 68(W) x 180(H) x 38.3(D)mm |
| Color           | Black                                                                                    |




### Randomizer

การกดตัวเลขสุ่มสองเลขก่อนการกดรหัสจริงทุกครั้ง เพื่อแยกต่อการคาดเดา รหัสจากหลายมือที่หน้าจอเครื่อง



### Emergency power supply

เมื่อแบตเตอรี่หมด คุณสามารถใช้งานกลอนดิจิทัลได้ชั่วคราว ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 9V แต่ใช้ขั้วแบตเตอรี่ภายนอก



### Double authentication

เปิดล็อกด้วยการตรวจสอบสองชั้น เมื่อตั้งค่าใช้เปิดทั้งรหัสและลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

## SHP-DS510

Deadbolt  
Digital Doorlock

- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสคู่กันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Do not enter mode** หนวดห้ามเข้า ตั้งเบาะระบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรองกรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Passcode, Key tag, Emergency key                                                               |
| Passcode        | 4~10 digit number combination                                                                  |
| Mechanical key  | 6 Pin bump proof, Groove side bar                                                              |
| Door thickness  | 35-55mm                                                                                        |
| Power           | AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)                                                                |
| Battery life    | Approximately 12 months<br>(10 times per day on average)                                       |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 69.8(W) x 159.8(H) x 35.2(D)mm<br>Interior body : 70.4(W) x 163.8(H) x 39(D)mm |
| Color           | Black                                                                                          |




### Voice guidance

มีระบบแนะนำการติดตั้งและการใช้งานแบบเสียงได้



### Incorrect entry alarm

เมื่อมีการกดรหัสหรือใช้คีย์การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ผิดเกิน 5 ครั้ง กลอนประตูดิจิทัลจะปิดไม่ให้ใช้งานได้เป็นเวลา 3 นาที



### Emergency key

เมื่อคุณลืมรหัสผ่าน หรือทำคีย์การ์ดหาย คุณสามารถเปิดล็อกกลอนประตูดิจิทัลด้วยกุญแจฉุกเฉิน






### Double authentication

เปิดล็อกด้วยการตรวจสอบสองชั้น เมื่อตั้งค่าให้เปิดทั้งรหัสและลายนิ้วมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น



### Vacation mode

เมื่อคุณตั้งค่า Vacation mode กลอนดิจิทัลจะร้องเตือน เมื่อมีผู้บุกรุกพยายามเปิดประตูจากภายใน



\* Available only on 'sHome Doorlock' (Mobile app).

### Smart open (Bluetooth)

สามารถเปิดล็อกประตูผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน ด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธได้

- **Access log** ตรวจสอบประวัติการเข้าออกได้
- **Real-time access notification** แจ้งเตือนการเข้าออกประตูทันที
- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Welcome function** เมื่อคุณเข้าใกล้ประตู หน้าจอจะทำงานอัตโนมัติ พร้อมให้กดรหัสเข้าห้องทันที
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสสุ่มกันเพื่อความปลอดภัย
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อกอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Do not enter mode** ห้ามห้ามเข้า ถึงแม้จะทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรองกรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Mobile application, Passcode, Key tag                                          |
| Passcode        | 4~12 digit number combination                                                  |
| Door thickness  | 40~60mm                                                                        |
| Power           | AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)                                                |
| Battery life    | Approximately 12 months (10 times per day on average)                          |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 82.8(W) x 19(D)mm<br>Interior body : 140(W) x 106(H) x 44(D)mm |
| Color           | Black                                                                          |



SHP-DS705

Rim Lock  
Connected Doorlock



## SHS-2320

Rim Lock  
Digital Doorlock

- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสสุ่มกันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อกอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Do not enter mode** ห้ามห้ามเข้า ถึงแม้จะทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรองกรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Passcode, Key tag                                                                            |
| Passcode        | 4~12 digit number combination                                                                |
| Door thickness  | 40~50mm                                                                                      |
| Power           | AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)                                                              |
| Battery life    | Approximately 10 months (10 times per day on average)                                        |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 65.2(W) x 170.5(H) x 22.5(D)mm<br>Interior body : 182(W) x 90(H) x 40.7(D)mm |
| Color           | Black                                                                                        |



### Infrared ray sensor

ด้วยระบบ IR Sensor การเปิดล็อกจากภายใน จะทำได้ก็ต่อเมื่อตรวจจับผู้ใช้งานยืนอยู่หน้ากลอนตรงต่อเท่านั้น หากเซนเซอร์ไม่พบว่ามีผู้ใช้งานยืนหน้ากลอนตรงต่อ จะไม่สามารถเปิดล็อกจากภายในได้



### LED status icons

มีไอคอนแสดงสถานะ เช่น เตือนการบุกรุก เตือนแบตเตอรี่อ่อน เปิดห้ามห้ามเข้า และอื่นๆ



### Claw bolt

ลักษณะเขี้ยวล็อกคู่แบบ บบ-ล่าง เพื่อเพิ่มระดับการล็อกที่เหมาะสมกับประตูบานเลื่อน



### Volume adjustment

สามารถปรับเสียง หรือปิดเสียงการใช้งานได้เพื่อป้องกันเสียงรบกวน



### Do not enter mode

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดกลอนดิจิทัลจากภายนอกได้ ถึงแม้จะทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม เพียงแค่กดปุ่ม 'CLOSE' ค้างไว้ 3 วินาที ระบบก็จะทำงานทันที



### High temperature alarm

เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิพบว่า มีอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน สัญญาณเตือนจะดังพร้อมกันเปิดล็อกอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถออกจากห้องหรือบ้านได้ทันที รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขโมยเข้าบ้านช่วยได้ทันเวลา

## SHS-1321

Rim Lock  
Digital Doorlock

- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสสุ่มกันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรองกรณีแบตเตอรี่หมด

### Specification

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilities | Passcode, Key tag                                                                    |
| Passcode        | 4~12 digit number combination                                                        |
| Door thickness  | 40~50mm                                                                              |
| Power           | AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)                                                      |
| Battery life    | Approximately 10 months (10 times per day on average)                                |
| Size (WxHxD)    | Exterior body : 69(W) x 175(H) x 22(D)mm<br>Interior body : 181(W) x 92(H) x 48(D)mm |
| Color           | Black                                                                                |





# SMART DOORLOCK LINEUP



| Doorlock                                                                          | SHP-DP609           | SHP-DP728              | SHS-P718         | SHP-DH525           | SHP-DH538         | SHP-DH537         | SHS-H505            | SHP-DS705          | SHP-DS510           | SHS-3321         | SHS-2320            | SHS-1321         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                   | Smart IoT Doorlock  | Connected Doorlock     | Digital Doorlock | Connected Doorlock  | Digital Doorlock  | Digital Doorlock  | Digital Doorlock    | Connected Doorlock | Digital Doorlock    | Digital Doorlock | Digital Doorlock    | Digital Doorlock |
| แสดงสถานะการล็อกประตู<br>Doorlock status alert                                    | 0                   | 0                      | -                | 0                   | -                 | -                 | -                   | -                  | -                   | -                | -                   | -                |
| การตั้งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว<br>One time passcode                                 | 0                   | -                      | -                | -                   | -                 | -                 | -                   | -                  | -                   | -                | -                   | -                |
| การตั้งรหัสผ่านตามช่วงเวลา<br>Duration passcode                                   | 0                   | -                      | -                | -                   | -                 | -                 | -                   | -                  | -                   | -                | -                   | -                |
| แสดงสถานะกึ่งผ่านสมาร์ทโฟน<br>Smart bell                                          | 0                   | -                      | -                | -                   | -                 | -                 | -                   | -                  | -                   | -                | -                   | -                |
| เปิดล็อกผ่านสมาร์ทโฟน<br>Smart open                                               | 0                   | 0                      | -                | 0                   | -                 | -                 | -                   | 0                  | -                   | -                | -                   | -                |
| แจ้งเตือนการเข้าออกประตูผ่านสมาร์ทโฟน<br>Real-time access notification            | 0                   | 0                      | -                | 0                   | -                 | -                 | -                   | 0                  | -                   | -                | -                   | -                |
| เก็บข้อมูลการเข้าออกก่อนหลัง<br>Access log                                        | 0                   | 0                      | -                | 0                   | -                 | -                 | -                   | 0                  | -                   | -                | -                   | -                |
| จำนวนรหัสผ่าน<br>Passcode                                                         | 100 (สูงสุด)        | 1                      | 30 (สูงสุด)      | 1                   | 100 (สูงสุด)      | 100 (สูงสุด)      | 30 (สูงสุด)         | 1                  | 100 (สูงสุด)        | 70 (สูงสุด)      | 1                   | 1                |
| จำนวนคีย์การ์ด<br>RF key tag                                                      | 100 (สูงสุด)        | 20 (สูงสุด)            | -                | 20 (สูงสุด)         | -                 | 100 (สูงสุด)      | -                   | 20 (สูงสุด)        | -                   | -                | 20 (สูงสุด)         | 20 (สูงสุด)      |
| จำนวนลายนิ้วมือ<br>Fingerprint access                                             | 100 (สูงสุด)        | 100 (สูงสุด)           | 100 (สูงสุด)     | -                   | 100 (สูงสุด)      | -                 | -                   | -                  | -                   | -                | -                   | -                |
| การสุ่มเลข<br>Randomizer                                                          | 0                   | 0                      | 0                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| รูปเมฆกดกลอนประตู<br>Mechanical override keys<br>Lockset                          | 0                   | 0                      | 0                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   | -                  | 0                   | -                | -                   | -                |
| ความหนาประตูที่รองรับ<br>Applicable door thickness                                | 40~80 มม.           | 40~80 มม.              | 40~80 มม.        | 40~80 มม.           | 40~80 มม.         | 40~80 มม.         | 40~80 มม.           | 40~60 มม.          | 35~55 มม.           | 35~55 มม.        | 40~60 มม.           | 40~60 มม.        |
| ความชื้นที่รองรับการใช้งาน<br>Humidity                                            | 20~80%              | 20~80%                 | 20~80%           | 20~80%              | 20~80%            | 20~80%            | 20~80%              | 20~80%             | 20~80%              | 20~80%           | 20~80%              | 20~80%           |
| อุณหภูมิที่รองรับการใช้งาน<br>Temperature                                         | -20°C~+55°C         | -20°C~+55°C            | -20°C~+55°C      | -20°C~+55°C         | -20°C~+55°C       | -20°C~+55°C       | -20°C~+55°C         | -20°C~+55°C        | -20°C~+55°C         | -20°C~+55°C      | -20°C~+55°C         | -20°C~+55°C      |
| สีตัวเครื่อง<br>Color                                                             | เงิน                | ดำ, ทอง, บรอนซ์, น้ตาล | ดำ, ทอง, บรอนซ์  | ดำ                  | ทองแดง            | น้ำตาลเข้ม        | ดำ                  | ดำ                 | ดำ                  | ดำ               | ดำ                  | ดำ               |
| ประเภทและจำนวนแบตเตอรี่ที่ใช้<br>Power (Alkaline Battery)                         | DC6V AA (8 ก้อน)    | DC6V AA (8 ก้อน)       | DC6V AA (8 ก้อน) | DC6V AA (8 ก้อน)    | DC6V AA (4 ก้อน)  | DC6V AA (4 ก้อน)  | DC6V AA (4 ก้อน)    | DC6V AA (4 ก้อน)   | DC6V AA (4 ก้อน)    | DC6V AA (4 ก้อน) | DC6V AA (4 ก้อน)    | DC6V AA (4 ก้อน) |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ประมาณ 10 ครั้ง/วัน)<br>Battery life (About 10 times/day) | 88 x 391 x 68.5     | 87.5 x 391.8 x 64.5    | 85 x 387 x 61    | 77.4 x 313.4 x 66.8 | 81.9 x 320 x 66.8 | 81.9 x 320 x 66.8 | 81.9 x 302.4 x 66.1 | 82.8 x 19          | 69.8 x 159.8 x 35.2 | 68 x 180 x 36.5  | 65.2 x 170.5 x 22.5 | 69 x 175 x 22    |
| ขนาดภายนอก<br>Exterior body                                                       | 88.2 x 392.1 x 63.8 | 88.5 x 357.6 x 69.3    | 86 x 354.8 x 63  | 79 x 290 x 80.3     | 79 x 290 x 80.3   | 79 x 290 x 80.3   | 79 x 290 x 80.3     | 140 x 106 x 19     | 70.4 x 163.8 x 39   | 68 x 180 x 38.3  | 182 x 90 x 40.7     | 181 x 92 x 48    |
| ขนาดภายใน<br>Interior body                                                        |                     |                        |                  |                     |                   |                   |                     |                    |                     |                  |                     |                  |

\* All of the SAMSUNG Smart Doorlocks above are interoperated with the Samsung Video Intercom (System), and Samsung Home Network System.

\* The battery life could be different according to installation, battery, and frequency of usage.

\* The connected doorlock services may not be offered in some countries. \*Doorlocks colors may look different depending on the subjective judgment or viewing angle.